


スピーカー検査用発振器

MODEL OG-422A

概要

本器はスピーカーの試験用発振器です。

外観

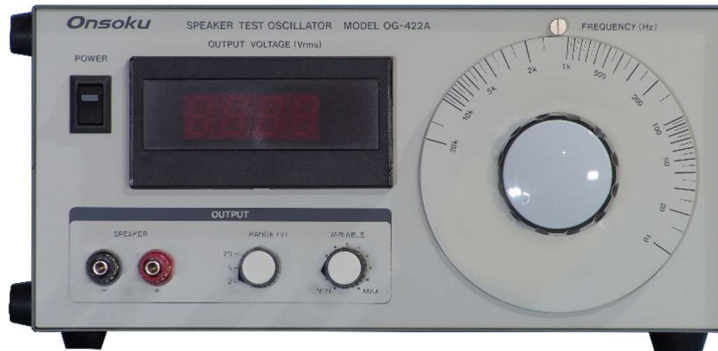

特徴

- ・ マニュアル動作時の周波数ダイヤルは回転角度 200° で 10Hz～20kHz をカバーします。
煩わしい周波数レンジ切り替えがありませんので、一回転で動作検査が可能です。

【発振器 性能】	
発振周波数範囲	10Hz～20kHz
周波数ダイヤル精度	±(8%+2) Hz
パワーアンプ出力	20W（負荷インピーダンス2Ω～8Ω）
出力レベル偏差	±0.5dB 以内
ひずみ率	100Hz～10kHz 0.2%以内 10Hz～20kHz 0.4%以内
OSC ライン出力	前面 VARIABLE に連動(最大 1V 出力) RCA connector
OSC ライン出力インピーダンス	600Ω ±10%
【動作温湿度範囲】	5℃～40℃／5%～90%（ただし結露しないこと）
【電源／消費電力】	AC 100, 110, 120, 220, 230, 240V ±10% / 約 80VA
【筐体寸法／質量】	250(W)×120(H)×200(D) 突起物含まず / 約 7.5kg
【付属品】	電源コード …… 1 本

改良の為仕様を変更する事があります

Onsoku

©2026 Onsoku Electronic Corporation
<http://www.onsoku.co.jp>