

スピーカ連続負荷試験用ノイズ発振器

Model OG - 530

仕 様 書

株式会社 オンソク

1. 概要


本器は、スピーカ連続負荷試験用 JIS [DIN、IEC、EIAJ (SN - 1)]、EIAJ (SN - 2) ホワイトノイズ、ピンクノイズ信号を平行に取り出すことができます。

又、クリッパー (尖頭値と実効値比) ON - OFF 機能、タイマーON - OFF 機能も備えています。

2. 仕様

- ・出力力 : JIS (JIS C 5532 - 1994)、DIN (45573)
IEC (268 - 1985)、EIAJ (RC - 8124、SN - 1)
EIAJ (RC - 8124、SN - 2)
PINK NOISE
WHITE NOISE
- ・出力電圧 : 各々約 2Vrms
- ・出力インピーダンス : 50 ± 10%
- ・出力端子 : BNC コネクタ 各々2個
- ・タイマー : SHORT TERM MAX ON 1秒
(瞬時最大入力電圧試験用) OFF 60秒
LONG TERM MAX ON 60秒
(最大入力電圧試験用) OFF 120秒
- ・クリッパー : 尖頭値 : 実効値 2 : 1 (出力は 及び)
- ・ホワイトノイズ : 40Hz ~ 20kHz ± 2dB 20Hz ~ 20kHz ± 3dB
- ・ピンクノイズ : 40Hz ~ 20kHz ± 2dB 20Hz ~ 20kHz ± 3dB
- ・動作温湿度範囲 : 10 ~ 40 10% ~ 90%
- ・電源 : AC100,110,120,200,210,220,230,240V ± 10%
ユーザー指定により出荷時設定 50 / 60Hz
- ・消費電力 : 約 10VA
- ・寸法・重量 : 382(W) × 49(H) × 272(D)mm (突起物含まず) 約 2.5kg
- ・オプション : JIS 規格ラック用止め金具 2個1セット

3. 外観図

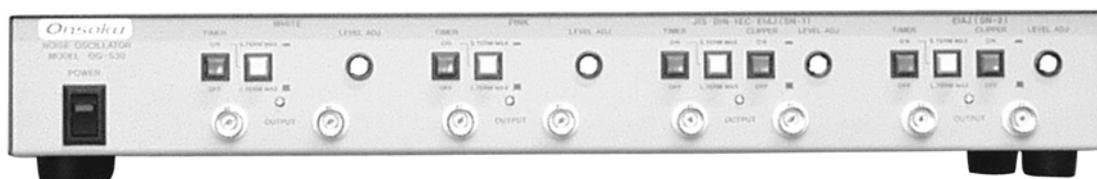

* 改良の為、予告なく仕様を変更する事があります。 *