

V U   メータ  
M o d e l   O A R - 1 3 7 A  
仕 様 書

株式会社 オンソク


## 1. 概要

本器は、一般に複雑で時間とともに不規則に変化する音声周波信号レベルをVU単位で指示する音量指示計です。(旧 JIS C1504 による)

## 2. 性能

- ・入力インピーダンス..... 250k
- ・入力レンジ ..... -20.0、+20、+40 VU 4レンジ
- ・キャルスイッチ ..... CAL : 0VU = +4dBm = 1.228V  
VARIABLE: ボリュームによりレベル可変
- ・動特性 ..... 0VUの指示を与える電圧を0から突然加えたとき、指針は $0.3 \pm 0.03$ 秒で99%に達し、触れ過ぎは1~1.5%の範囲にあること
- ・その他の性能 ..... 旧 JIS C1504 による
- ・電源 ..... AC100,110,120,200,210,220,230,240V  
ユーザー指定により出荷時設定 50/60Hz
- ・寸法・重量 ..... 210(W)×150(H)×240(D)mm 約3kg
- ・付属品 ..... BNC - クリップコード 1本

## 3. 外観

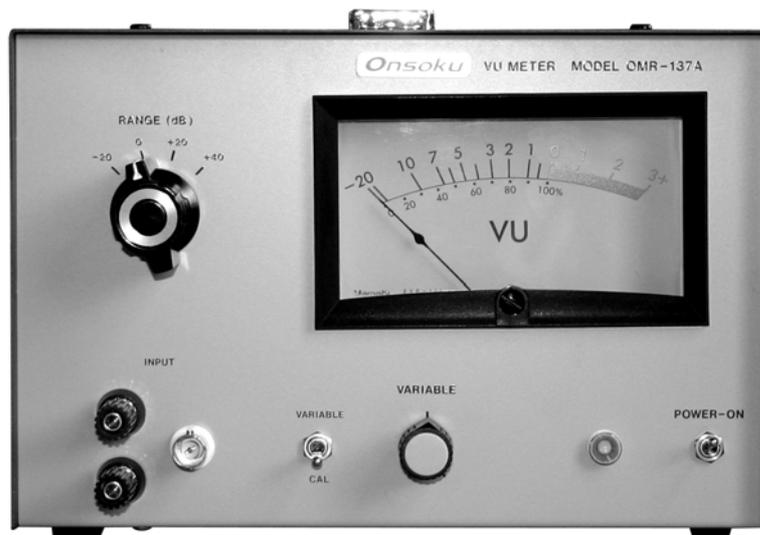

\* 改良の為、仕様を多少変更することがあります。 \*